

PAM

Séries 600 e 1100



Pá Agrícola Modulada



Agricultural Front Attachments for Tractors



Pala Agrícola Modulable



www.baldan.com.br



Especificações Técnicas

Technical Specifications / Especificaciones Técnicas


Modelo Model	Largura Width / Ancho	Pá / Front loader / Pala Capacidade Capacity / Capacidad	Altura de levante Height raising / Altura de levante	Tratores Tractor Tractores
600	1700 mm	0,600 m3	2900 mm*	Valtra 88-4 / 785-4 / 800-4 / 885-4s / 900-4 / BM 85-4 / 100-4 / A650.4 / A750.4 / A850.4 / A950.4 Massey Ferguson 265 / 265-4 / 275 / 275-4 / 283 / 283-4 / 290 / 290-4 (Advanced) 292-4 / 291.4 / 4275.4 / 4283.4 / 4290.4 / 4291.4 New Holland TL 55 à 100 / TL 55.4 à 100.4 / TT 4030-4 John Deere 5603-4 / 5403-4 / 5600-4 / 5605-4 / 5700-4 / 5705-4 / 5055-4 / 5065-4 / 5075-4 E / 5078-4 E LS Tractor Plus 80.4 / 90.4 Case Farmall 80.4 / 95.4
1100	1700 mm 1900 mm	0,600 m3 0,700 m3	3900 mm*	New Holland TS 6020.4 / 7630.4 / 8030.4 série 2007 GII BT / SHB (+Motor •Engine •Motor NH / NIF) John Deere 6415.4 / 6415.4 Classic / 6615.4 / 7515.4 / 6110.4 J - E / 6125.4 J - E / 6110.4 / 6125.4 D / 6145.4 / 6165.4 J - E

Modelo Model	Largura Width / Ancho	Altura Height / Altura	Peso Weigh / Peso (Kg)
600	2150 mm	430 mm	190
1100	2600 mm	510 mm	305

Modelo Model	Largura Width / Ancho	Volume Volume / Volumen	Peso Weigh / Peso (Kg)
600	1600 mm	0,75	310
1100	1600 mm	0,75	310

Modelo Model	Largura Width / Ancho (mm)	Nº de dentes Nr. of tyres / Nr dientes	Peso Weigh / Peso (Kg)
600	2300 / 2625 / 2625	8 / 9 / 11	270 / 302 / 332
1100	3175	13	492

Modelo Model	Largura Width / Ancho	Capacidade de carga Load capacity / Capac de carga	Peso Weigh / Peso (Kg)
600	1100 mm	1000 Kg	177
1100	1100 mm	1000 Kg	177

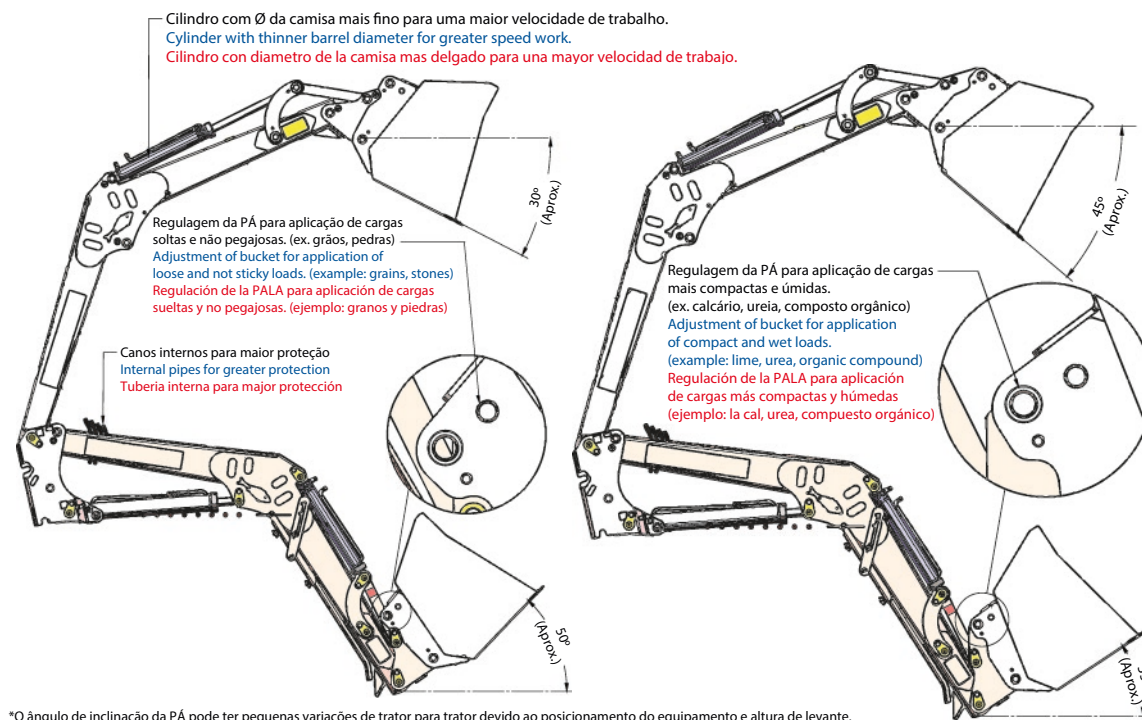

*O ângulo de inclinação da PÁ pode ter pequenas variações de trator para trator devido ao posicionamento do equipamento e altura de levante.

*The inclination angle of the bucket can have a small variation from tractor to tractor due to positioning of the equipment on the tractor and the height of lift.

*El ángulo de inclinación de la pala puede tener pequeñas variaciones de acuerdo al tractor utilizado, debido el posicionamiento de ensamble del equipo al tractor y la altura de levante del equipo.



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil
Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500
www.baldan.com.br
sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

•Revisão: 06 - Impresso em Maio 2015 •Revision: 06 - Printed in May 2015 •Revisión: 06 - Impreso en Mayo 2015

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
• Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
• El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto son para fines ilustrativos.